


Schwingkolbenpumpe Typ III DN



Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Stromart:	~ 50 Hz
Aufnahmeleistung:	35 W
Cos phi:	0,58
Gewicht:	1,1 kg
Schutzart:	IP 66 DIN 40050

bar Daten bei Viskosität 6 mm²/s

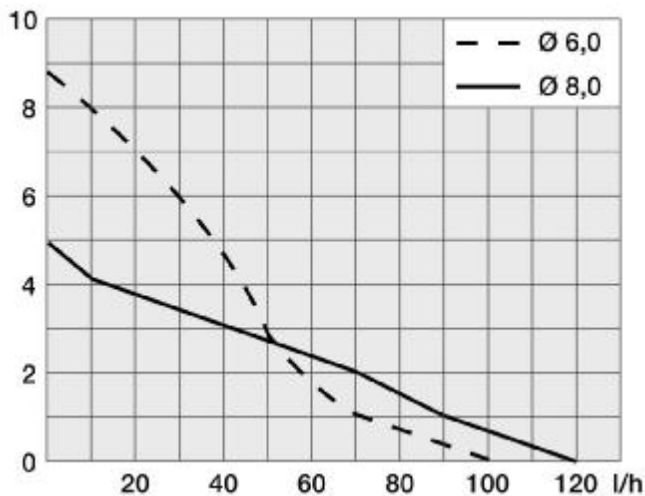

Allgemeine Informationen

Lieferbar sind Pumpensysteme mit einem Kolbenbohrungsdurchmesser von 6,0 und 8,0 mm. Die Leistungsbereiche sind dem Diagramm zu entnehmen.

Art.-Nr.	Kolben-Ø (mm)	Geeignet für Medium			Medium berührende Teile		Anschluss	Filter	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Kabellänge (m)	Kabelart	Stecker
		Wasser	Öl	Dünnflüssige Medien ab pH 7	Messing, Kunststoff, NBR	Edelstahl, Kunststoff, FPM/FKM							
241.932	6	■	■	■		■	8mm	□	56	190	1	PVC	
243.932	6	■	■	■		■	G 1/8	□	56	155	1	PVC	
227.932	8	■	■	■		■	8mm	□	56	190	1	PVC	

■ Serie □ Zubehör