

Schwingkolbenpumpe Typ IV


mit Druckregulierventil und Rücklauf



Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Stromart:	~ 50 Hz
Aufnahmeleistung:	100 W
Cos phi:	0,54
Gewicht:	3,2 kg
Schutzart:	IP 44
Anschluß Saugseite:	für Schlauch 10 mm Innendurchmesser

bar Daten bei Viskosität 6 mm²/s

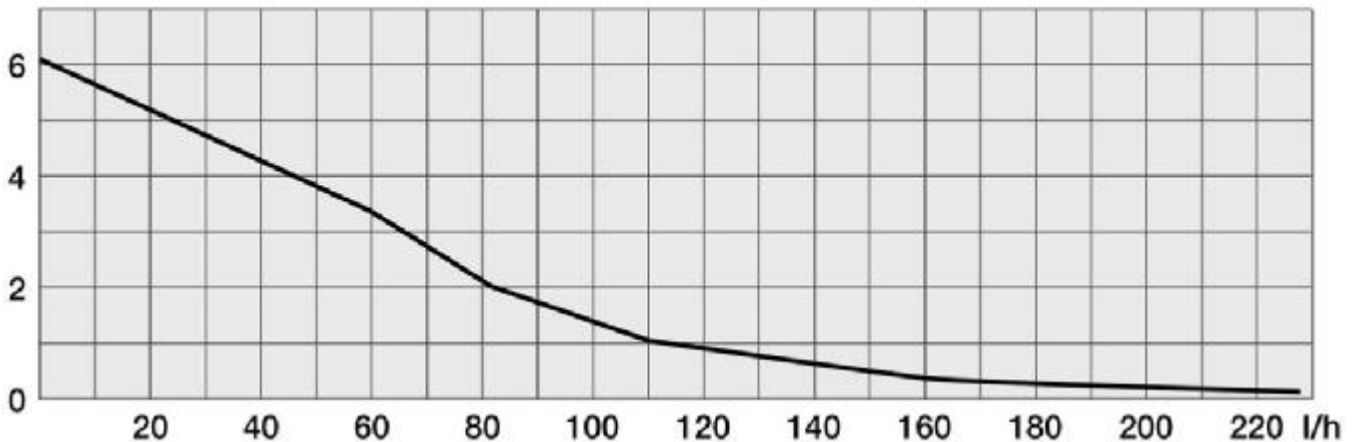

Allgemeine Informationen

Mit dem Druckregulierventil kann der Arbeitsdruck von 0,5 bar bis max. 6 bar eingestellt werden. Der Leistungsbereich ist dem Diagramm zu entnehmen.

Art.-Nr.	Geeignet für Medium			Medium be-rührende Teile		Anschluss Druckseite	Filter	Rücklauf	Ein/Aus-Schalter	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Kabellänge (m)	Kabelart	Stecker
	Wasser	Öl	Dünnflüssige Medien ab pH 7	Messing, Kunststoff, NBR	Edelstahl, Kunststoff, FPM/FKM									
194.932	■	■	■	■		M14x1,5	<input type="checkbox"/>	■	■	82	205	5	Gummi	■
226.932	■	■	■		■	M14x1,5	<input type="checkbox"/>	■	■	82	205	5	Gummi	■

■ Serie □ Zubehör