

# Schwingkolbenpumpe Typ II D



## Allgemeine Informationen


Lieferbar sind Pumpensysteme mit einem Kolbenbohrungsdurchmesser von 3,5 und 4,5 mm.

Die Leistungsbereiche sind dem Diagramm zu entnehmen.

## Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Stromart:	~ 50 Hz
Aufnahmeleistung:	20 W
Cos phi:	0,66
Gewicht:	0,75 kg
Schutzart:	IP 66 DIN 40050

bar Daten bei Viskosität 6 mm<sup>2</sup>/s

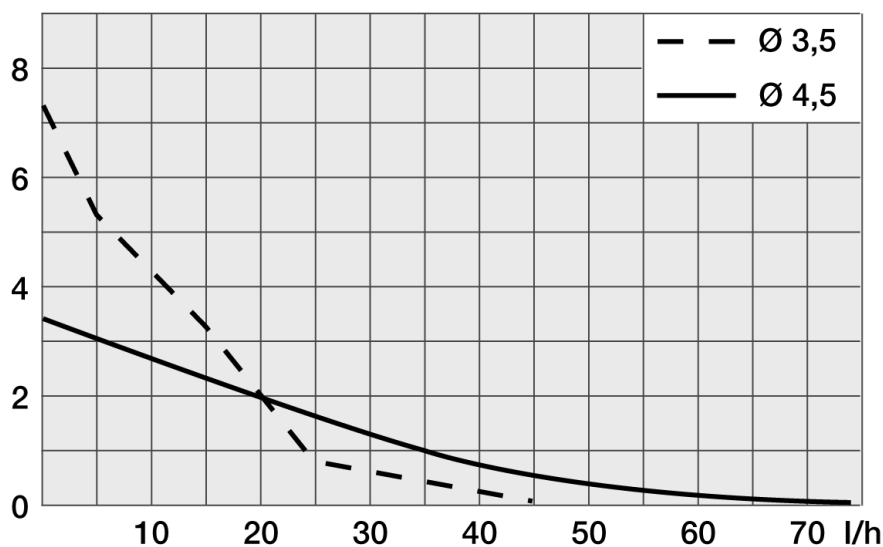

Art.-Nr.	Kolben-Ø (mm)	Geeignet für Medium			Medium be-rührende Teile			Anschluss	Filter	Filterklasse	Außen-Ø (mm)	Länge	Kabellänge	Kabelart	Stecker
		Vasser	Öl	Medien	Kunststoff, IBR -Ringe	Edelstahl, Kunststoff, PTFE -Ringe									
160.932	3,5	■	■	■	■		8mm	□		44	190	5	PUR		
162.932	4,5	■	■	■	■		8mm	□		44	190	5	PUR		
201.932	4,5		■		■		8mm	■	■	44	190	1,6	PUR		

■ Serie

□ Zubehör