


Schwebende Absaugung

Nachrüstsatz

Für Tankanlagen mit Tanköffnung ab G 1½ und Saugschlauch 9 mm.

- › Erhöht die Betriebssicherheit der Tankanlage
- › Einfach in der Montage
- › Universell einsetzbar

Bei der schwebenden Absaugung schwebt die Ansaugöffnung in einem konstanten Abstand von ca. 35 cm oberhalb des Tankbodens und verhindert somit das Aufliegen der Absaugung bei Tanks mit Durchbrüchen. Dadurch wird das Problem Schmutzansaugung umgangen. Sinkt der Ölpegel unter 35 cm, sinkt die Ansaugöffnung mit dem Tankniveau ab.

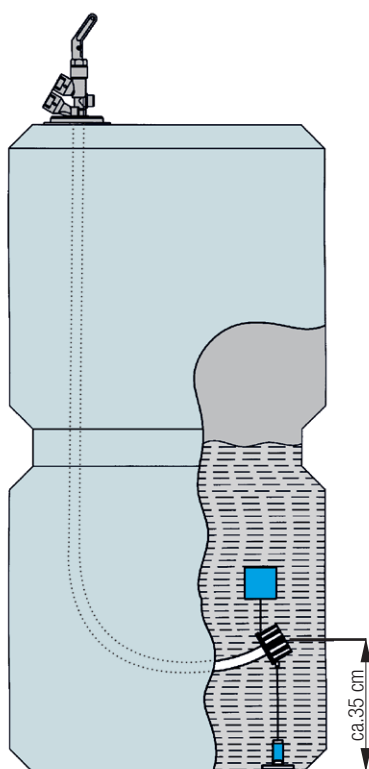

Art.-Nr. 677.912

