


Schwingkolbenpumpe Typ III EN



Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Stromart:	~ 50 Hz
Aufnahmeleistung:	15 W
Cos phi:	0,38
Gewicht:	0,9 kg
Schutzart:	IP 66 DIN 40050

bar Daten bei Viskosität 6 mm²/s

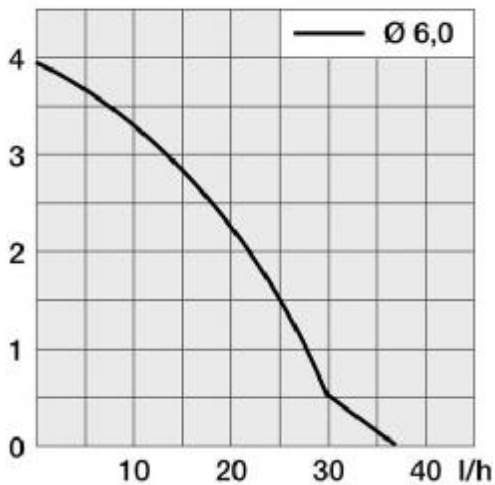

Allgemeine Informationen

Der Leistungsbereich ist dem Diagramm zu entnehmen.

Art.-Nr.	Kolben-Ø (mm)	Geeignet für Medium			Medium be-rührende Teile		Filter	Anschluss	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Kabellänge (m)	Kabelart	Stecker
		Wasser	Öl	Dünneflüssige Medien ab pH 7	Messing, Kunststoff, NBR	Edelstahl, Kunststoff, FPM/FKM							
233.932	6	■	■	■		■	<input type="checkbox"/>	8 mm	56	150	1	PVC	
231.932	6	■	■	■		■	<input type="checkbox"/>	G 1/8	56	115	1	PVC	

■ Serie □ Zubehör